


ブーム+フルオートラフィングジブ


■ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径-揚程図

50.9mブーム+フルオートラフィングジブ

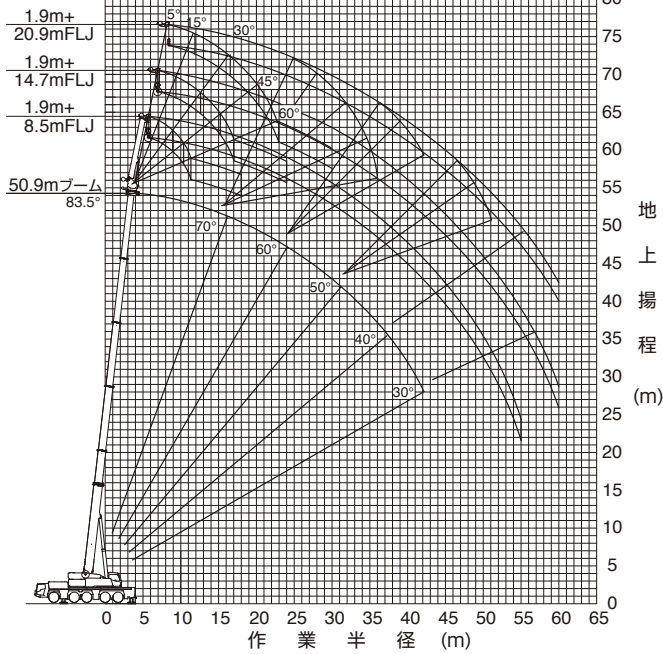


(注意) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅8.3m時の性能を図示しています。

55.0mブーム+フルオートラフィングジブ

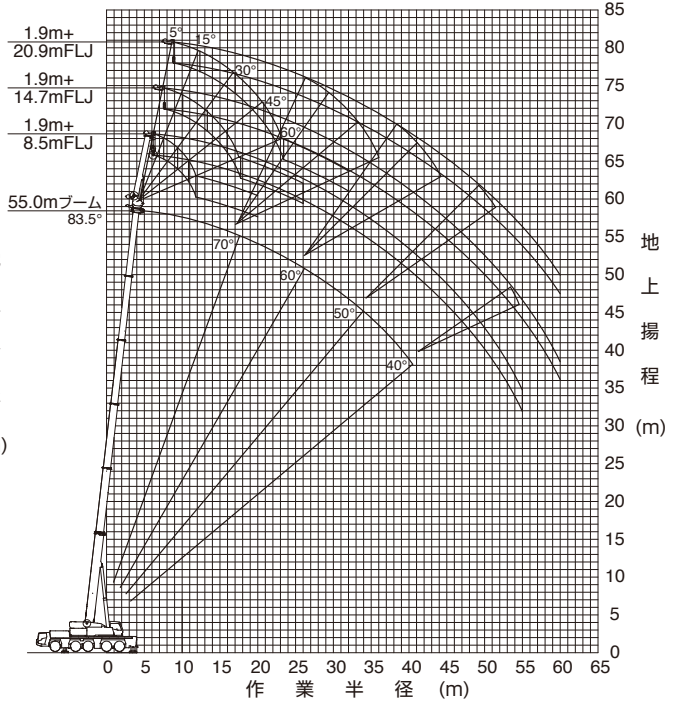


(注意) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅8.3m時の性能を図示しています。

59.2mブーム+フルオートラフィングジブ

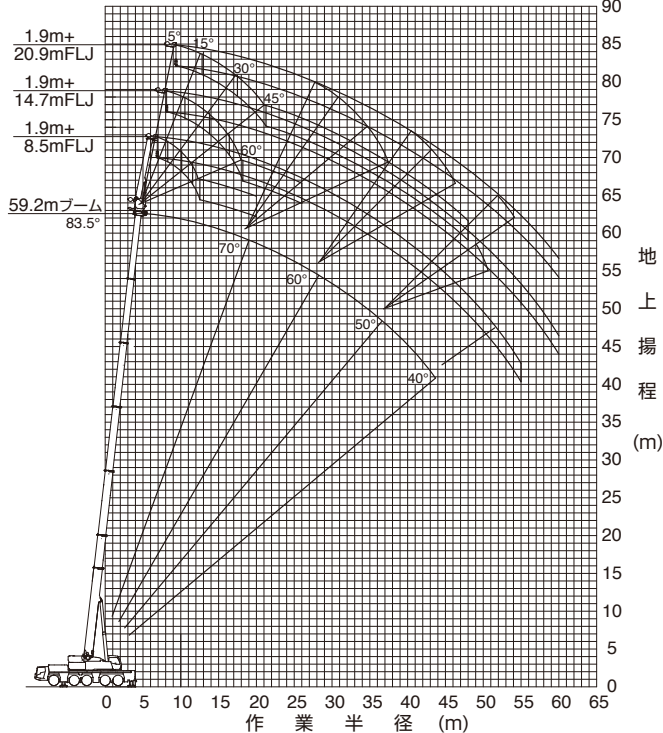

(注意) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅8.3m時の性能を図示しています。

63.4mブーム+フルオートラフィングジブ

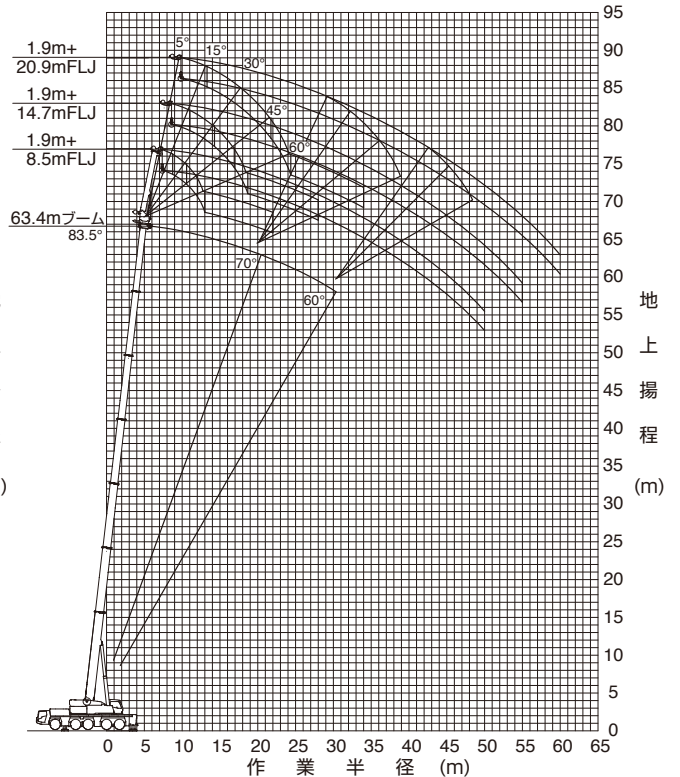

(注意) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅8.3m時の性能を図示しています。